

TYPENREIHE PGA

Elektromagnetventile aus Kunststoff - Bewährte Technik

- Große Flexibilität bei Planung und Installation: Durchgangsform und Eckform in einem Modell
- Verstärkte, lange haltbare Membrane
- Robuste Konstruktion aus PVC sichert lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit

BESCHREIBUNG

• Einfache Wartung

- Einteilige Magnetspule mit eingebautem Plunger vereinfacht die Wartung; minimierter Verlust von Einzelteilen
- Durchflussregulierung
- Magnetspule zur einfachen Ventilentlastung nach innen und zum Öffnen durch eine viertel Umdrehung mit der Hand, dadurch kein Wasser im Ventilkasten
- Magnetspule mit handlichem Knauf

• Vielseitig

- Anschluss einer Druckregulierungseinheit möglich, die von 1 bis 6,9 bar einstellbar ist (PRS-Dial, separat zu bestellen)
- Auch mit 9 V impulsgesteuerter Magnetspule lieferbar: 100-PGA-9V, 150-PGA-9V, 200-PGA-9V
- Kompatibel mit dem Rain Bird MDC-Decodersystem

• Zuverlässig

- Langsames Schließen, um Wasserstöße und nachfolgende Schäden am System zu verhindern
- Zwei Filter sichern störungsfreien Betrieb der Magnetspule

KENNDATEN

Durchflussmenge: 1,14 bis 34,05 m³/h

Druckbereich: 1 bis 10,4 bar

Temperatur: 43° C max.

LEISTUNGSDATEN: Druckverlust (bar)

100-PGA		
m ³ /h	Durchgangsform	Eckform
1,2	0,38	0,38
3	0,41	0,41
6	0,43	0,43
9	0,48	0,48

ELEKTRISCHE KENNDATEN

Magnetspule: 24 V - 50 Hz

Anzugsstrom: 0,41 A (9,9 VA)

Betriebsstrom: 0,23 A (5,5 VA)

ABMESSUNGEN

100-PGA
Höhe: 18,4 cm
Länge: 14,0 cm
Breite: 8,3 cm

150-PGA
Höhe: 20,3 cm
Länge: 17,2 cm
Breite: 8,9 cm

200-PGA
Höhe: 25,4 cm
Länge: 19,7 cm
Breite: 12,7 cm
Beachte: Die Option mit PRS-Dial erhöht das Ventil um 5,0 cm

TYPENREIHEN

100-PGA: 1" (26/34) IG (BSP)
100-PGA-9V: 1" (26/34) IG (BSP), impulsgesteuerte Magnetspule
150-PGA: 1,5" (40/49) IG (BSP)
150-PGA-9V: 1,5" (40/49) IG (BSP), impulsgesteuerte Magnetspule
200-PGA: 2" (50/60) IG (BSP)
200-PGA-9V: 2" (50/60) IG (BSP), impulsgesteuerte Magnetspule


ZUBEHÖR

PRS-Dial: Druckregulierungseinheit

TEMPERATUR/DRUCKBEREICH (bar)

Wassertemperatur	Max. Druck
23°C	10,4 bar
27°C	9,1 bar
32°C	7,7 bar
38°C	6,4 bar
43°C	5,2 bar

150-PGA		
m ³ /h	Durchgangsform	Eckform
6	0,10	0,07
9	0,22	0,14
12	0,38	0,23
15	0,61	0,36
18	0,86	0,51
21	1,16	0,70

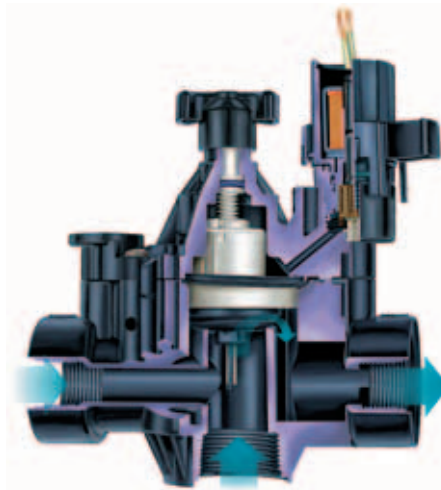

Bestellbeispiel

100 - PGA

Typenreihe
PGA
1" (26/34)
1 1/2" (40/49)
2" (50/60)

Größe:
1" (26/34)

200-PGA		
m ³ /h	Durchgangsform	Eckform
9	0,08	0,07
12	0,12	0,07
15	0,17	0,10
18	0,24	0,13
21	0,33	0,18
24	0,43	0,23
27	0,54	0,30
30	0,66	0,36
34	0,83	0,45

Die Werte für Druckverluste gelten für voll geöffnete Durchflussregulierung.